



# 徹底的に振動低減！ “疲れ知らずのパートナー”誕生！

**NEW!** ボッシュ SDS-max 破つりハンマー & ハンマードリル

**GSH 5CE/N2型** (SDS-maxシャック)

標準小売価格 ¥94,000(税別)

**GBH 5-40DCE型** (SDS-maxシャック)

標準小売価格 ¥110,000(税別)

For professionals from professionals



**BOSCH**

Invented for life



# より力強く、より快適になりました。振動を40%\*低減！ 効率のよい作業を、より長時間行え、大きなコストダウンが可能！

\*当社従来比

## GSH 5CE/N2型

-  二重絶縁構造
-  Vibration Control
-  電子無段変速
-  SDS-max シャンク
-  コンスタントスピード
-  カットオフカーボン


## GBH 5-40DCE型

-  二重絶縁構造
-  Vibration Control
-  安全クラッチ機構
-  回転停止機構 (磁つりモード)
-  TURBO POWER


(先端工具別売)



### Vibration Control 1stステップ



### Vibration Control 2ndステップ

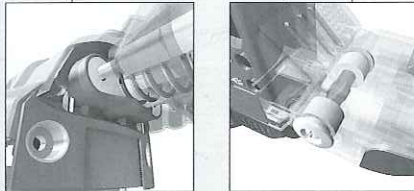

ツールホルダーが開いた状態でロック



先端工具を差し込むとツールホルダーが閉じてロック



## 2段階で振動を低減・バイブレーションコントロール

**1stステップ** 従来のエレクトロニューマチック機構と比べて、空気を圧縮するシリンダー部分をより長く設計。打撃力を向上させながらも空気圧を下げ、クッション効果が向上。振動の発生源から根本的に振動を低減することに成功しました。(GSH 5CE/N2、GBH 5-40DCE型)

**2ndステップ** メインハンドルに内蔵された新設計のダンパーとスプリングにより、1stステップで低減された振動をさらに吸収、低減。直接手に触れる部分の防振ラバーグリップとあいまって、長時間でも疲れにくい、快適な作業を実現します。(GSH 5CE/N2、GBH 5-40DCE型)

## 片手で楽々交換・防じん式ワンハンドチャック

様々なサイズのドリルビットやコアカッター、さらに破つりモード時にはブルポイントやフラットチゼル等、破つり兼用のハンマードリルは、頻繁に先端工具を交換することによりその威力を発揮します。新開発の防じん式ワンハンドチャックは、スリーブを引き下げるとツールホルダーが開いた状態でロック。片手で先端工具を取替え、ツールホルダーに差し込むと閉じた状態でロック。両手を使うことなく、素早い交換が可能です。(GBH 5-40DCE型)

## 便利な機能をフル装備

- コンスタントスピード/バリオロック機構/サービスサインランプ/通電モニターランプ/ボールジョイントケーブル (GSH 5CE/N2、GBH 5-40DCE型)
- ターボパワー (GBH 5-40DCE型)




### 《安全上のご注意》

ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 掲載の価格に消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。
- 価格および仕様は、予告なく変更する場合があります。
- 掲載の価格、仕様は2009年5月現在のものです。
- 掲載の写真は、撮影上および印刷上の諸条件により、実際の色とは多少異なります。
- 写真はドイツで撮影されたものもあり、日本仕様とは一部異なる場合があります。


## ポッシュ SDS-max 破つりハンマー (SDS-maxシャンク)

(キャリングケース付)  
**GSH 5CE/N2型**  
標準小売価格 ¥94,000(税別)



## ポッシュ SDS-max ハンマードリル (SDS-maxシャンク)

(破つり兼用・キャリングケース付)  
**GBH 5-40DCE型**  
標準小売価格 ¥110,000(税別)



仕様	GSH 5CE/N2型	GBH 5-40DCE型
能力：ドリルビット	—	40mmφ
無筋コンクリート用ビット	—	55mmφ
コア	—	105mmφ
電源	AC100V(50-60Hz)	AC100V(50-60Hz)
消費電力(入力)	1,150W	1,150W
回転数	—	170~340min <sup>-1</sup> (回転/分)
打撃数：ドリルモード	—	1,500~2,900min <sup>-1</sup> (回/分)
：破つりモード	1,300~2,900min <sup>-1</sup> (回/分)	1,500~3,050min <sup>-1</sup> (回/分)
打撃力	2~13J	2~10J/11J(破つりモード)
質量	5.8kg	6.4kg
コード	5m	5m
サイズ	(H)235×(W)480mm	(H)260×(W)485mm
標準付属先端工具	ブルポイント400mm 1本	—

コンスタントスピード付電動工具の使用電源に関するお願い。  
電力供給が不安定な場合には、電力が一定に供給できるようにしてください。  
電力の供給が一定でない製品に損害を与えたり、製品が正常に作動しない場合があります。  
●配電器を使用する場合には昇圧器等の対策をしてください。  
●発電機を電源とする場合にはインバーター式発電機をご使用ください。



## ポッシュ 株式会社

電動工具事業部

〒150-8360 東京都渋谷区渋谷 3-6-7

☎03(5485)6161(代表)

ホームページ：http://www.bosch.co.jp

製品に関するご相談は

ポッシュ コールセンターフリーダイヤル (無料)

☎0120-345-762

(土・日・祭日を除く、午前9:00~午後6:00のサービス)

ポッシュ製品のお求めは

(2009年5月現在)